03

BVN Cihazlar

10.yıl

Havalandırma Grup

03

Havalandırma
Grup
Daha Temiz Bir Dünya ve
Daha Solunabilir Bir Hava için
Sorumluluğumuzun Farkındayız ve 10 Yıldır
Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Ediyoruz
Ülkemizin çölleşmesine karşı yürütülen mücadelede
elinize ulaşan bu katalog sayesinde daha temiz bir
Türkiye ve Dünya için
Katalog adedi kadar fidan
Havalandırma Grup
tarafından dikilmiştir

Hakkımızda

Havalandırma Grup 10 yıllık tecrübesi, dinamik ve deneyimli kadrosuyla, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, havalandırma sektöründe firmalara tedarik anlamında en yüksek kaliteyi sunup destek olmakta ve bunları imalat tecrübesiyle birleştirip başarıyla uygulamaktadır.

Sektörde en üst değeri yaratmayı ve bu değeri korumayı kendisine en büyük ilke edinen Havalandırma Grup Üretimde ileri teknoloji gerektiren makineler kullanmakta olup, çalışmalarını ISO 9001 kalite sistemi CE-TSE belgeleriyle bir araya getirerek, satış sonrası hizmetle müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiştir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi rekorunu kırmayı amaçlayan Havalandırma Grup elde edilen veriler ışığında sektörünün her zaman yanında olduğunu ve akılcı - cesur yatırımlarla, sahip olduğu geniş vizyonu ve geliştirmiş olduğu iş ortaklıkları ile bugünlere gelen Havalandırma Grup Ankaranın en büyük havalandırma firması olduğunu bir kez daha göstermiştir

03

/havalandirmagrupankara
www.havalandirmagrup.com.tr
info@havalandirmagrup.com
88.Oto 2.Bölge 1468. Cadde 2275. Sok. No:1 İvedik-Ankara-TÜRKİYE
0312 395 59 80 - 0312 395 59 84

Havalandırma Grup

Havalandırma Grup

ÜRÜNLER

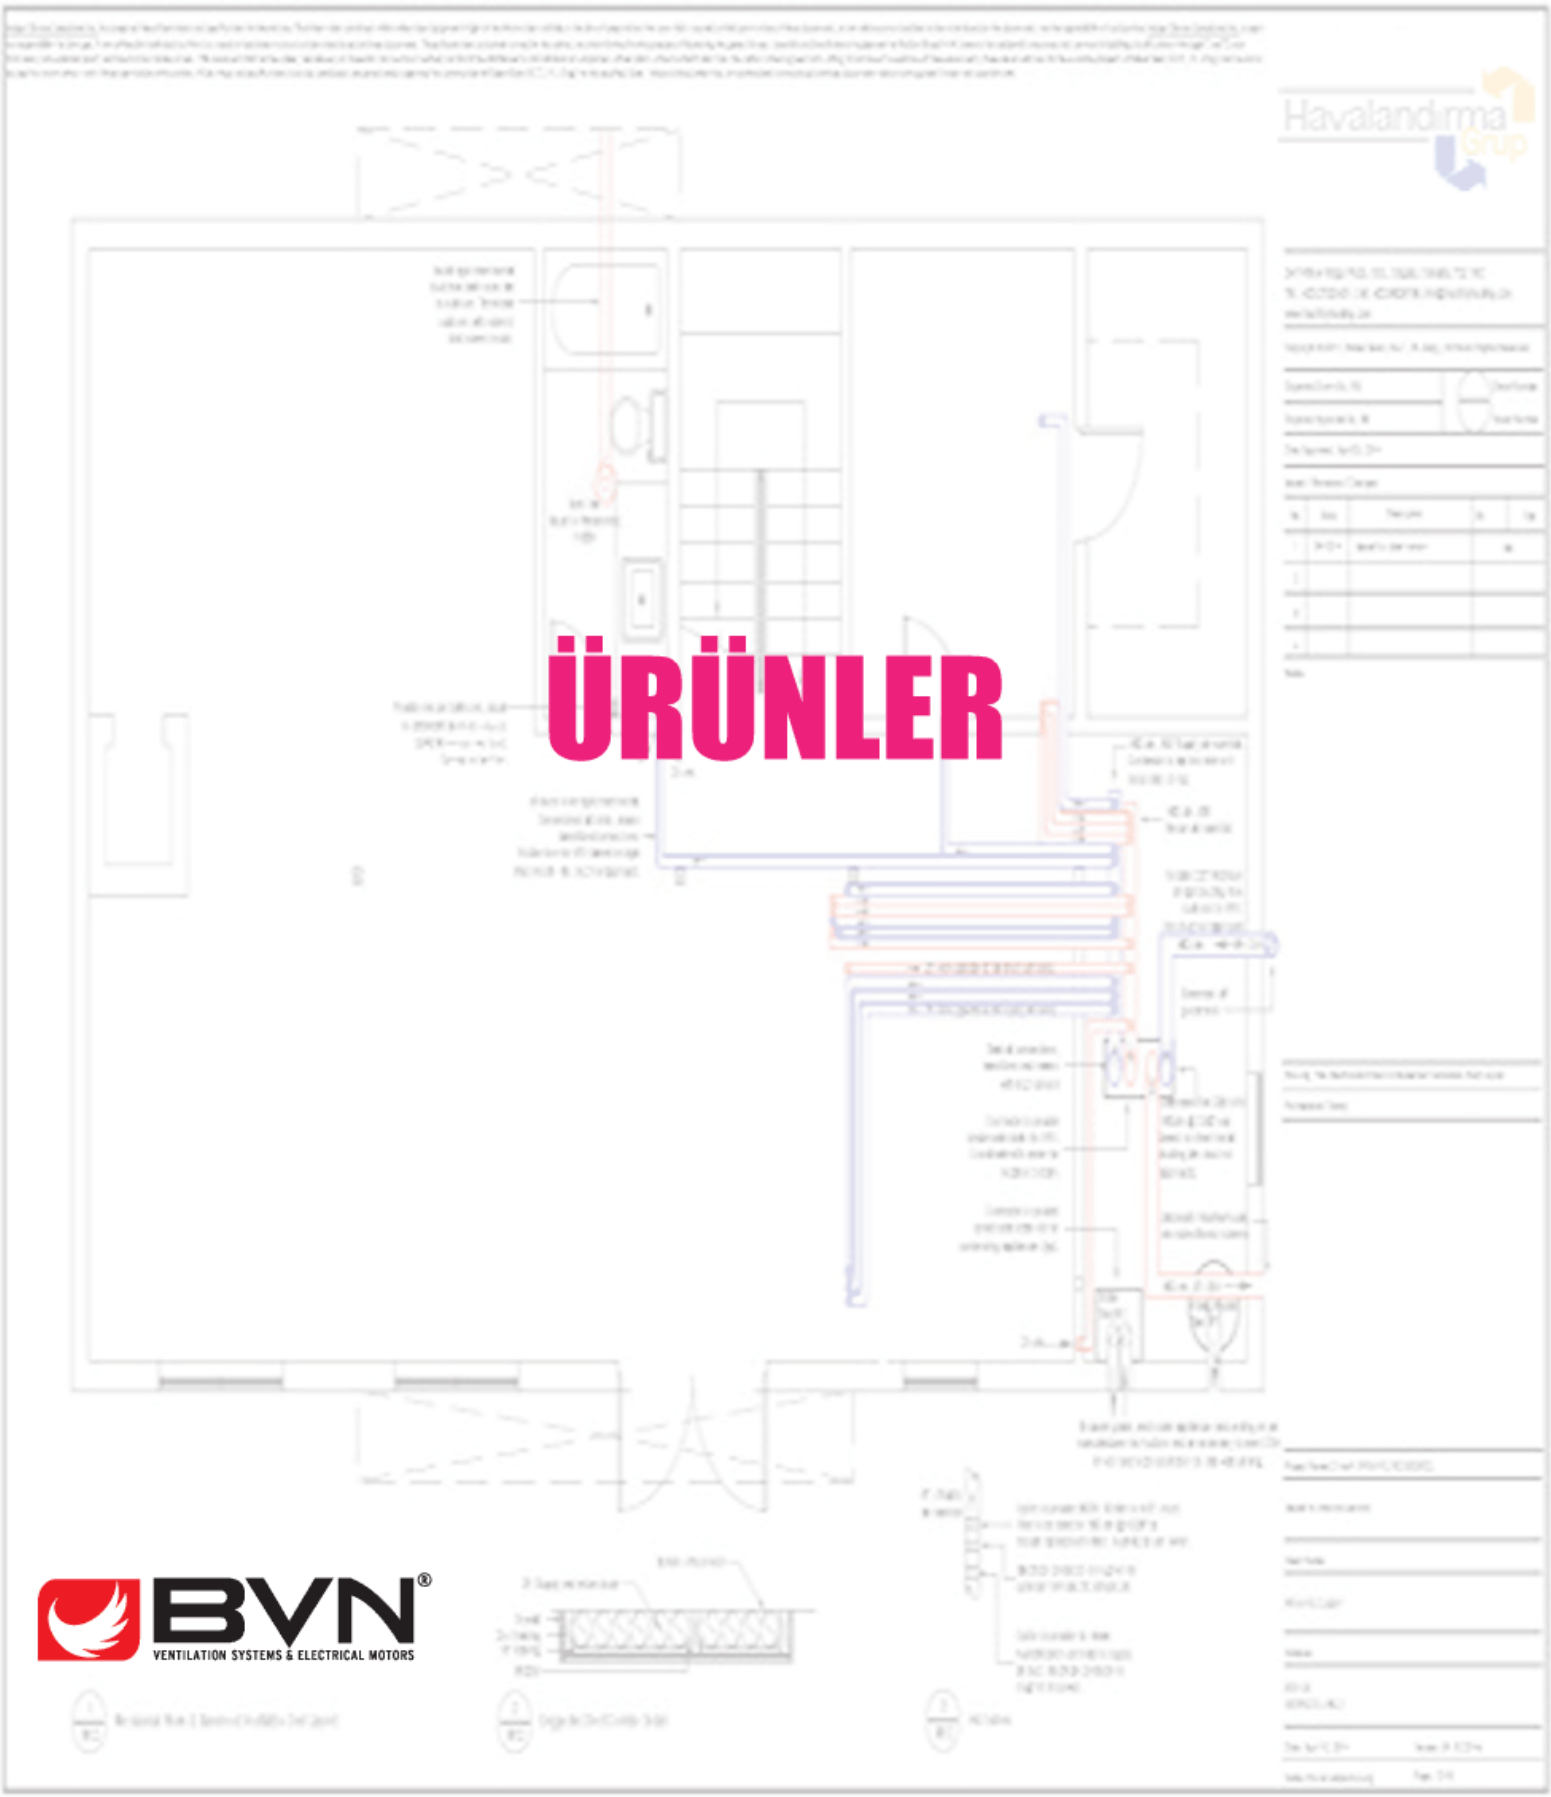

BVN®
VENTILATION SYSTEMS & ELECTRICAL MOTORS

Yuvarlak Kanal Fanları Geriye Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BDTX 100	230	50	80	0,3	2	2610	240	50	2,6
BDTX 125	230	50	80	0,36	2,5	2325	315	55	2,7
BDTX 150-B	230	50	85	0,38	2,5	2425	420	55	3,2
BDTX 160-A	230	50	90	0,4	2,5	2385	390	55	3
BDTX 200-A	230	50	95	0,43	2,5	2280	735	55	4,4
BDTX 200-B	230	50	122	0,55	4	2550	870	56	4,8
BDTX 250-A	230	50	124	0,56	4	2500	1010	57	4,9
BDTX 250-B	230	50	145	0,63	5	2635	1150	58	5,3
BDTX 315-A	230	50	190	0,9	5	2560	1450	65	6,8
BDTX 315-B	230	50	210	1,1	7	2660	1750	65	6,9
BDTX 355	230	50	123	0,63	4	1420	1300	66	9

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Yuvarlak Kanal Fanları Karma Akışlı

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BMFX 100	230	50	26 23	0,12 0,11	1	2200 1850	198 165	31 26	2
BMFX 125	230	50	33 28	0,14 0,13	1	2250 1850	284 248	31 26	1,8
BMFX 150	230	50	54 48	0,24 0,21	1,5	2550 1850	530 410	33 29	2,7
BMFX 200	230	50	125 123	0,57 0,52	3	2450 1950	840 690	63 55	4,9
BMFX 250	230	50	170 125	0,5 0,45	8	2750 2400	1100 990	60 58	9,4
BMFX 315	230	50	200 140	0,9 0,64	10	2680 2150	2000 1500	70 65	14
BMFX250-P	220 240	50	225 165	1,2 0,75	8	2450 1850	1405 1064	66 58	7,5
BMFX 315-P	220 240	50	390 275	1,9 1,4	16	2350 1650	2206 1750	69 61	11
BMFX-ST100	220 240	50	35 20	0,26 0,15	1	2600 2100	177 133	36 26	1,5
BMFX-ST125	220 240	50	35 20	0,28 0,17	1	2600 2100	218 181	31 26	2,5
BMFX-SL150	220 240	50	50 43	0,25 0,2	1,2	2550 1850	530 410	31 26	4
BMFX-SL200	220 240	50	128 123	0,57 0,52	3	2450 1950	840 690	35 29	6

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Plastik Kanal Fanları Geriye Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BPX 150	230	50	85	0,38	2,5	2400	410	56	2,7

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Duvar Tipi Kanal Fanı Geriye Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BFTX 100	230	50	70	0,3	2	2540	240	50	2,7
BFTX 150-B	230	50	85	0,38	2,5	2430	420	55	3,6
BFTX 200-B	230	50	115	0,5	4	2600	870	56	4,8
BFTX 250-B	230	50	135	0,59	5	2620	1150	54	5,3
BFTX 315-B	230	50	180	0,76	7	2650	1750	62	6,6

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Dikdörtgen Kanal Fanı Geriye Eğimli

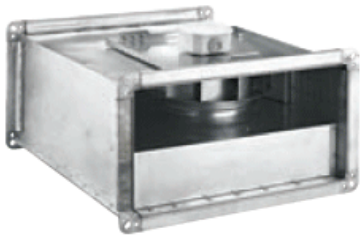

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BDKF 30-15	230	50	90	0,4	2,5	2630	480	65	7
BDKF 40-20A	230	50	104	0,47	4	2645	950	70	10,5
BDKF 40-20B	230	50	130	0,58	5	2675	1150	73	11
BDKF 50-25	230	50	180	0,8	6	2635	1610	75	15
BDKF 60-30	230	50	147	0,66	6	1440	1850	66	29
BDKF 60-35A	230	50	340	0,64	6	1440	2800	70	31
BDKF 60-35B	230	50	380	0,96	8	1420	3400	72	32
BDKF 70-40A	230	50	620	2,06	16	1430	4500	74	44
BDKF 70-40B	230	50	690	3	18	1435	5900	78	46
BDKF 80-50	380	50	1080	2,5	-	1350	7550	77	66
BDKF 100-50	380	50	1670	3	-	1350	9600	77	84

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

03 BVN Cihazlar

Dikdörtgen Harici Motorlu Kanal Fanları

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BDKF-R 315	230/380	50	0,25	1,8/0,81	1440	3000	68	35
BDKF-R 355	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1420	3500	69	36
BDKF-R 400	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1470	4700	75	49
BDKF-R 450	230/380	50	1,1	7,1/2,6	1450	6000	78	52
BDKF-R 500	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1400	8400	80	74
BDKF-R 560	230/380	50	2,2	13,4/5,1	1440	10500	80	91

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Kare Kanal Fanları Geriye Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BKKF 400	230	50	345	1,5	1400	3900	50	36
BKKF 450	230	50	620	2,8	1400	4800	55	40
BKKF 500	380	50	950	2,4	1400	7100	60	51
BKKF 560	380	50	1550	2,8	1400	9200	62	65

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Dikdörtgen Kanal Fanları Öne Eğimli

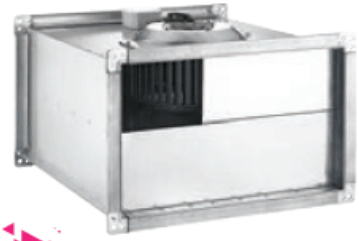

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BSKF 40-20	230	50	195	0,9	6	1420	990	58	14
BSKF 50-25	230	50	450	2	8	1395	1750	70	19
BSKF 50-30	230	50	590	2,6	14	1370	2100	72	23
BSKF 60-30	380	50	1320	2,7		1390	2950	75	36
BSKF 60-35	380	50	2630	1,5		1485	4250	70	44

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

www.havalandirmagrup.com.tr /havalandirmagrupankara info@havalandirmagrup.com
88.Oto 2.Bölge 1468. Cad. 2275.Sok. No:1 İvedik-Ankara-TÜRKİYE 0312 395 59 80 - 0312 395 59 84

03 BVN Cihazlar

Dikdörtgen Harici Motorlu Kanal Fanlar

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	AĞIRLIK kg
BSKF-R 200-4	230/380	50	0,25	1,8/0,81	1400	1000	22
BSKF-R 225-4	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	1673	35
BSKF-R 250-4	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	1740	40
BSKF-R 280-4	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	2942	43
BSKF-R 315-4	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1400	4050	55
BSKF-R 355-4	230/380	50	2,2	13,4/5,1	1400	8000	85
BSKF-R 355-6	380	50	1,1	3	900	5200	81
BSKF-R 400-6	380	50	1,5	3,5	900	6000	92
BSKF-R 450-6	380	50	2,2	5,1	900	7500	120

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Mutfak Egzost Fanları Geriye Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BKEF 315 M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	2150	50	51
BKEF 355 M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	3400	50	63
BKEF 400 M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	4000	60	78
BKEF 450 M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	5000	60	87

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Mutfak Egzost Fanları Geriye Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	DEVİR d/d	MAX DEBİ m³/h	AĞIRLIK kg
BKEF-R 400 M/T	230/400	50	0.55	1400	4000	52
BKEF-R 450 M/T	230/400	50	0.75	1400	6000	65
BKEF-R 500 M/T	230/400	50	1.1	1400	8200	77
BKEF-R 560 M/T	230/400	50	1.5	1400	10500	95

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Mutfak Egzost Fanları Öne Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BKEF-T 200M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1360	1750	50	40
BKEF-T 225M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1360	2250	52	43
BKEF-T 250M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1360	3500	55	52
BKEF-T 280M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1330	4200	56	63
BKEF-T 315M/T	230/380	50	3	19/6,45	1330	5000	58	78
BKEF-T 355T	380	50	3	6,9	900	6000	60	85

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BRF 160	230	50	65	0,3	2	2547	346	46	3,5
BRF 180	230	50	80	0,35	2,5	2500	360	50	3,7
BRF 225	230	50	130	0,6	5	2640	902	54	7
BRF 250	230	50	120	0,8	6	2685	1212	55	8
BRF 315	230	50	180	0,6	6	1400	1500	56	12,8
BRF 355	230	50	220	1,1	6	1400	2400	65	18
BRF 400	230	50	345	1,5	12	1400	3500	68	22
BRF 450	230	50	620	2,8	18	1400	5000	72	28
BRF 500	380	50	950	2,4	-	1400	7550	72	45,5
BRF 560	380	50	1550	2,8	-	1400	9600	80	48

Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı Motor Hava Akımının Dışında

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BRCF-M 315	220	50	550	1,2	8	2900	1800	60	11,3

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

03 BVN Cihazlar

Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları Motor Hava Akımının Dışında

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BRCF 280M/T	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	1000	42	35
BRCF 315M/T	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	1415	44	42
BRCF 355M/T	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	2200	45	50
BRCF 400M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	3600	48	55
BRCF 450M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	4400	55	62
BRCF 500M/T	230/380	50	1,1	7,1/2,6	1400	8500	60	68
BRCF 560M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1400	10000	65	75
BRCF 630T	380	50	3	6,45	1000	11200	80	127
BRCF 710T	380	50	4	8,2	1000	12800	83	150
BRCF 800T	380	50	7,5	15,3	1000	16000	85	216

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BRF-V 225	230	50	130	0,6	5	2640	850	40	7
BRF-V 315	230	50	180	0,5	4	1430	1550	54	22
BRF-V 355	230	50	220	1,1	6	1400	2400	56	34
BRF-V 400	230	50	360	1,5	12	1420	3500	59	39
BRF-V 450	230	50	620	2,2	18	1410	5000	60	51
BRF-V 500	380	50	950	2,4	-	1400	7550	62	60
BRF-V 560	380	50	1550	3,1	-	1380	9600	75	99

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları Motor Hava Akımının Dışında

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BRDV 315	230/380	50	0,25	1,8/0,81	10/-	1420	1700	47	22
BRDV 355	230/380	50	0,37	2,6/1,15	12/-	1410	2500	49	27
BRDV 400	230/380	50	0,37	2,6/1,15	12/-	1400	3600	52	33
BRDV 450	380	50	0,75	2	-	1370	5000	54	38
BRDV 500	380	50	1,5	3,5	-	1350	8000	57	49
BRDV 560	380	50	2,2	5,1	-	1350	10500	65	58

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

03 BVN Cihazlar

Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BACF 300M/T	230/380	50	200	1,1	8/-	1430	1800	48	16
BACF 350M/T	230/380	50	250	1,3	8/-	1360	2600	49	18
BACF 400M/T	230/380	50	290	1,4	8/-	1400	4500	51	20
BACF 450M/T	230/380	50	325	1,5	8/-	1375	6500	54	25
BACF 500M/T	230/380	50	430	2	8/-	1350	8500	57	30
BACF 560M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	20/-	1450	10400	62	37
BACF 630M/T	230/380	50	1,1	7,1/2,6	30/-	1450	14000	63	45
BACF 710M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	40/-	1450	18000	68	53
BACF 800M/T	230/380	50	2,2	13,4/5,1	50/-	1450	26000	72	75
BACF 900T	380	50	3	6,45	-	1450	32000	77	80
BACF 1000T	380	50	5,5	11,3	-	1400	42000	95	105

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Alüminyum Gövdeli Salyangoz Fanlar Öne Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	AMBALAJ adet
BDRAS 85-40	230	50	33	2360	80	8
BDRAS 108-50	230	50	42	1660	155	8
BDRAS 120-60	230	50	84	2450	275	8
BDRAS 140-60	230	50	137	2265	485	8
BDRAS 160-60	230	50	193	2100	600	8

Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar Öne Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	AMBALAJ adet
BDRS 125-50	230	50	85	2200	240	8
BDRS 120-60	230	50	90	2450	275	8
BDRS 140-60	230	50	140	2265	485	8
BDRS 160-60	230	50	205	2100	600	8

Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar Öne Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
AORB	230	50	605	2,8	8	2750	1200	70	8

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Plastik Gövdeli Salyangoz Fan Öne Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BPS 140-60	230	50	113	0,5	4	2590	500	70	2

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Plastik Gövdeli Salyangoz Fan Öne Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVIR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BPS-B 140-60	230	50	125	0,56	4	2460	500	65	2,2

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Plastik Gövdeli Salyangoz Fan Çift Emişli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BPS-B 150-100	230	50	225	1	5	1930	720	65	2,6

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Tek Emişli Radyal Fanlar Öne Eğimli

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
OBR 200M-2K	230	50	580	2,6	8	2770	1800	65	9
OBR 200M-4K	230	50	190	1,1	8	1450	850	60	8,4
OBR 200M-2K SEYREK KANAT	230	50	260	1,5	8	2900	1700	65	9,3
OBR 200T-2K	230	50	540	0,7	-	2960	1800	70	8,3
OBR 200T-4K	230	50	190	0,9	-	1465	850	65	8,4

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Alüminyum Gövdeli Radyal Fan Öne Eğimli

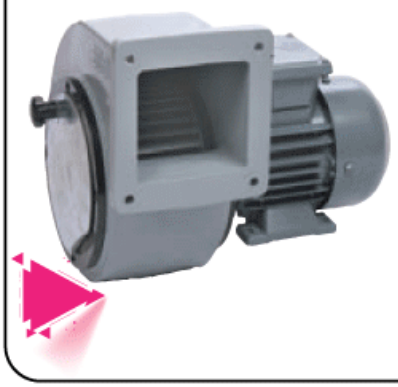

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)
BDS 1T (140-70)	230/380	50	0,25	1,6/0,67	2600	800	55
BDS 2T (160-90)	230/380	50	0,37	2,5/1,05	2870	1700	60
BDS 3T (180-90)	230/380	50	0,55	3,5/1,27	2800	2100	70
BDS 4T (225-90)	230/380	50	0,75	5/1,8	2800	2600	37
BDS 4T (225-102)	230/380	50	1,1	7/2,4	2800	3200	75
BDS 5T (250-112)	230/380	50	1,5	9,8/3,3	2900	3700	80
BDS 6T (268-112)	230/380	50	2,2	13,5/4,65	2800	4650	55
BDS 7T (300-112)	380	50	4	6	2800	6200	60
BDS 8T (315-112)	380	50	5	7,8	2800	8400	69

*Monofaze ürünler için motor fiyat farkı uygulanır.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.
Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

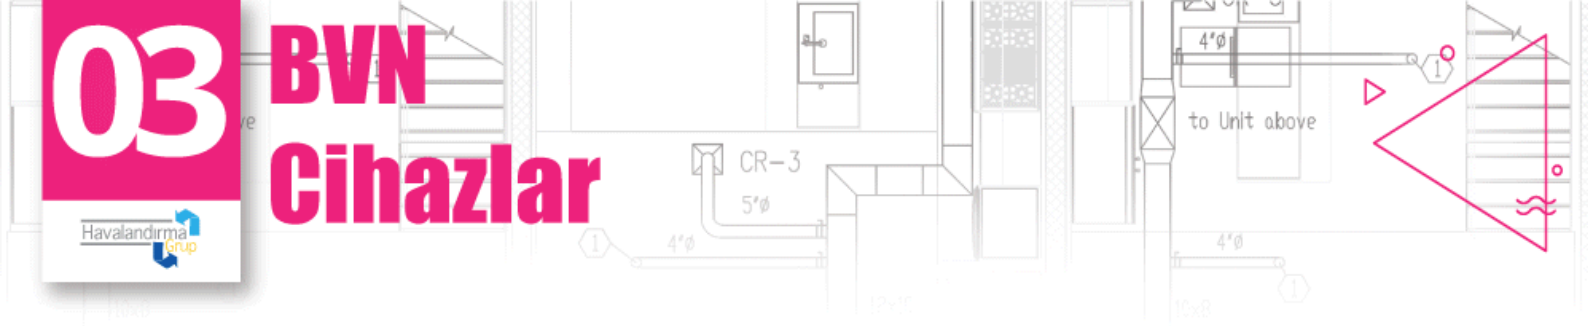

Alçak Basınçlı Radyal Fanlar

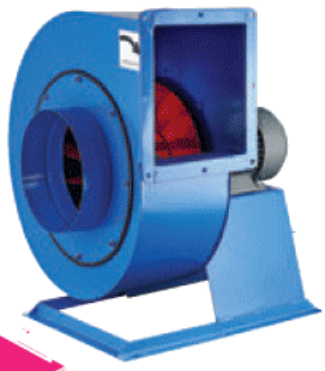

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	BASINÇ mm/ss
ALR 1	230/380	50	0,37	1,15	1400	2000	40
ALR 2	230/380	50	0,75	2,10	1400	3000	50
ALR 3	230/380	50	1,1	2,60	1400	4000	60
ALR 4	230/380	50	1,5	3,50	1400	5000	70
ALR 5	230/380	50	2,2	5,00	1400	6500	80
ALR 6	230/380	50	3	6,60	1400	7500	90
ALR 7	380	50	4	8,20	1400	8500	100
ALR 8	380	50	5,5	11,20	1400	10500	110
ALR 9	380	50	7,5	15,40	1400	12500	120

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Orta Basınçlı Radyal Fanlar

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	BASINÇ mm/ss
ORB 1	230/380	50	0,37	1,05	2800	1000	120
ORB 2	230/380	50	0,75	1,70	2800	1100	150
ORB 3	230/380	50	1,1	2,30	2800	1400	200
ORB 4	230/380	50	1,5	3,30	2800	1600	250
ORB 5	230/380	50	2,2	4,48	2800	2100	350
ORB 6	230/380	50	3	5,80	2800	2300	450
ORB 7	380	50	4	7,40	2800	2600	500
ORB 8	380	50	5,5	10,30	2800	3200	600
ORB 9	380	50	7,5	13,60	2800	4200	650

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

www.havalandirmagrup.com.tr /havalandirmagrupankara info@havalandirmagrup.com
88.Oto 2.Bölge 1468. Cad. 2275.Sok. No:1 İvedik-Ankara-TÜRKİYE 0312 395 59 80 - 0312 395 59 84

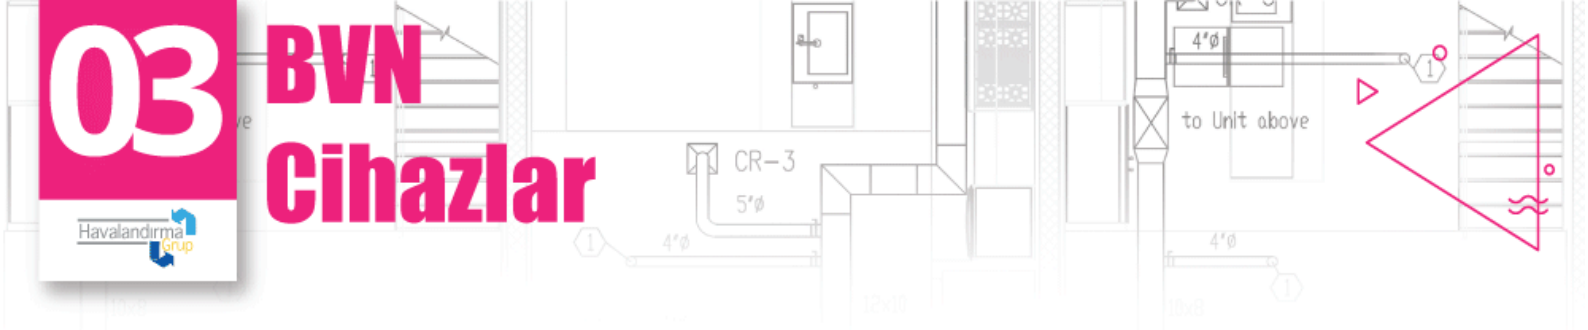

Alçak Basınçlı Radyal Fanlar Geniş Seyrek Kanatlı

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	DEVİR d/d	MAX DEBİ m³/h	MAX BASINÇ Pa
BGSS 1	380	50	0.37	1400	3500	400
BGSS 2	380	50	0.75	1400	5000	500
BGSS 3	380	50	1.1	1400	6500	600
BGSS 4	380	50	1.5	1400	8000	700
BGSS 5	380	50	2.2	1400	9000	750
BGSS 6	380	50	3	1400	13000	1000
BGSS 7	380	50	4	1400	15000	1100
BGSS 8	380	50	5.5	1400	18000	1250
BGSS 9	380	50	7.5	1400	21000	1500
BGSS 10	380	50	11	1400	25000	1700
BGSS 11	380	50	15	1400	28000	1900
BGSS 12	380	50	18.5	1400	32000	2000

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Plastik Radyal Banyo-Wc Aspiratörü

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	HAVA BASINCI Pa	SES SEVİYESİ dB
BPR 1012	220/240	50	23	1050	120	160	28
BPR 1015	220/240	50	30	1550	150	180	32

Plastik Banyo-Wc Aspiratörü Dekoratif

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
EF 1009	230	50	14	0,1	2600	90	47	0,5
EF 1219	230	50	17	0,1	2300	190	45	0,55
EF 1530	230	50	25	0,1	2150	300	48	0,71

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Plastik Banyo-Wc Aspiratörü Standart

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
EA 1010	230	50	15	0,1	2600	105	45	0,52
EA 1219	230	50	15	0,1	2300	195	47	0,6
EA 1530	230	50	25	0,17	2100	300	43	1,12

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Plastik Banyo-Wc Aspiratörü Otomatik Panjurlu

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
EC 1010	230	50	20	0,1	2650	105	45	0,6
EC 1219	230	50	21	0,12	2335	195	47	0,65
EC 1530	230	50	30	0,17	1920	300	48	0,84

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Çift Yönlü Plastik Aspiratör

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BPP 15	230	50	25	0,14	1300	300	40	1,8
BPP 20	230	50	30	0,16	1250	500	41	2,6
BPP 25	230	50	35	0,19	1200	735	43	2,8
BPP 30	230	50	45	0,25	1100	1100	44	3,2

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

03 BVN Cihazlar

Aksiyel Plastik Aspiratör

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BK 160	230	50	27	0,2	1340	450	50	1,8
BK 200	230	50	28	0,2	1250	780	53	2,1
BK 250	230	50	48	0,36	1390	890	57	3,1
BK 300	230	50	70	0,53	1200	1150	65	3,6

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Aksiyel Baca Aspiratörü

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BB 160	230	50	25	0,16	1370	450	50	1,5
BB 200	230	50	30	0,2	1220	780	52	1,7
BB 250	230	50	55	0,4	1360	890	60	2,5
BB 300	230	50	70	0,5	1225	1150	65	2,8

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Aksiyel Kanal Tip Fanlar

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BORAX 200-2K	230	50	70	0,3	2,5	2650	680	50	2,7
BORAX 250-2K	230	50	100	0,46	4	2700	1500	52	3,6
BORAX 300-2K	230	50	163	0,63	5	2550	2025	54	4,6
BORAX 350-2K	230	50	240	1,1	5	2250	3110	58	5,6

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

03 BVN Cihazlar

Aksiyel Fanlar

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BDRAX 200-2K	230	50	67	0,32	2,5	2700	680	60	2
BDRAX 200-4K	230	50	52	0,3	1,5	1420	407	50	2,2
BDRAX 250-2K	230	50	110	0,5	4	2640	1500	70	2,7
BDRAX 250-4K	230	50	56	0,3	1,5	1380	760	60	2,7
BDRAX 300-2K	230	50	160	0,63	5	2630	2020	72	3,5
BDRAX 300-4K	230	50	63	0,3	2	1360	1410	60	3,5
BDRAX 350-2K	230	50	240	1,08	5	2280	3110	78	4,6
BDRAX 350-4K	230	50	72	0,32	3	1330	2340	65	4,6

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Kare Kasalı Sanayi Aspiratörleri

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
B6PAM 250 / B6PAT 250	230	50	190	1,1	8/-	1475	1500	60	7,3
B6PAM 300 / B6PAT 300	230	50	210	1,1	8/-	1445	2390	60	8,5
B6PAM 350 / B6PAT 350	230	50	270	1,3	8/-	1400	4080	63	9,9
B6PAM 400 / B6PAT 400	230	50	310	1,4	8/-	1350	5200	65	10,4
B6PAM 450 / B6PAT 450	230	50	360	1,6	8/-	1240	6100	63	11,4
B6PAM 500 / B6PAT 500	230	50	440	2	8/-	1130	7200	68	13,6

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Kare Sanayi Aspiratörleri

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BSMS 250 / BSTS 250	230	50	170	1,08	8/-	1465	1200	52	6
BSMS 300 / BSTS 300	230	50	210	1,2	8/-	1400	2000	60	7
BSMS 350 / BSTS 350	230	50	200	1,2	8/-	1400	3250	58	8,2
BSMS 400 / BSTS 400	230	50	230	1,2	8/-	1420	4500	70	9
BSMS 450 / BSTS 450	230	50	240	1,2	8/-	1385	5000	70	9,6
BSMS 500 / BSTS 500	230	50	245	1,2	8/-	1335	5500	75	11
BSMS 550 / BSTS 550	230	50	240	1	10	1350	6000	70	15,3
BSMS 600 / BSTS 600	230	50	235	1	10	1370	8000	75	15,6
BSMS 250-2K/BSTS 250-2K	230	50	195	0,87	8/-	2900	2200	70	6,3

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Aksiyel Soğutma Fanları Monofaze /Trifaze

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	
4M 250B 4M 250S	230	50	50	0,22	1,5	1380	1000	50	2,5	2
4M 300B 4M 300S	230	50	90	0,38	3	1370	1700	55	4	2
4T 300B 4T 300S	380		95	0,26	/	1400	1750			
4M 350B 4M 350S	230	50	138	0,68	4	1370	2900	62	4,7	2
4T 350B 4T 350S	380		145	0,38	/	1390	2900			
4M 400B 4M 400S	230	50	190	0,7	6	1350	3830	67	6,1	3
4T 400B 4T 400S	380		190	0,48	/	1380	3980			
4M 450B 4M 450S	230	50	220	1,2	8	1380	4800	71	6,9	3
4T 450B 4T 450S	380		250	0,58	/	1400	4800			
4M 500B 4M 500S	230	50	420	1,85	12	1320	6900	72	9,5	5
4T 500B 4T 500S	380		450	0,9	/	1320	6900	82		
4MX 500B 4MX 500S	230	50	760	3,3	14	1270	6000-135Pa	78	10,5	8
4TX 500B 4TX 500S	380		820	1,59	/	1325	5400-160Pa	80		
4M 560B 4M 560S	230	50	1050	4,6	20	1300	9000-100Pa	79	12	7
4T 560B 4T 560S	400		1170	2,53	/	1355	8500-170Pa	81		
4M 630B 4M 630S	230	50	760	3,35	16	860	7700-100Pa	76	15	9
4T 630B 4T 630S	400		830	1,68	/	885	6900-120Pa			

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

Sanayi Aspiratörleri

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	
BSM 250 / BST 250	230/380	50	170	1,08	8/-	1465	1200	52	7,4	
BSM 300 / BST 300	230/380	50	210	1,2	8/-	1400	2000	60	8	
BSM 350 / BST 350	230/380	50	200	1,1	8/-	1400	3250	58	8,2	
BSM 400 / BST 400	230/380	50	230	1,2	8/-	1420	4500	65	8,8	
BSM 450 / BST 450	230/380	50	240	1,2	8/-	1385	5000	65	10	
BSM 500 / BST 500	230/380	50	245	1,2	8/-	1335	5500	70	11	
BSM 550 / BST 550	230/380	50	240	1	10/-	1350	6000	60	14,6	4
BSM 600 / BST 600	230/380	50	235	1	10/-	1370	8000	65	15,6	4
BSM 250-2K/BST 250-2K	230/380	50	198	0,87	8/-	2900	2200	70	7,4	

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.

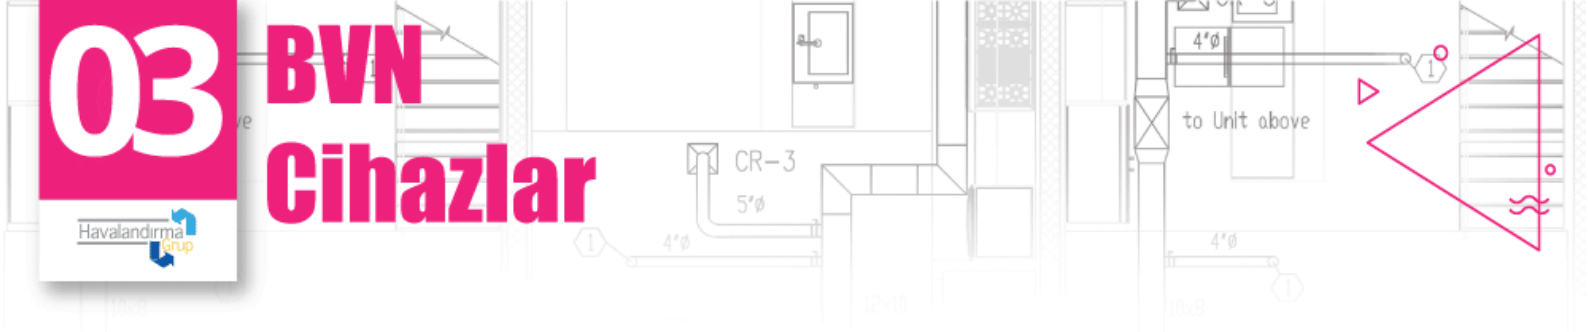

Kare Kasalı Sanayi Aspiratörleri Plastik Pervane

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
B5PAM 500/B5PAT 500	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	8500	69	16,6
B5PAM 600/B5PAT 600	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	10500	75	20,5
B5PAM 700/B5PAT 700	230/380	50	1,1	7,1/2,6	1400	14000	82	33
B5PAM 800/B5PAT 800	230/380	50	2,2	13,4/5,1	1400	20000	85	52
B5PAT 900	380	50	4	8,2	1400	32000	88	61
B5PAT 1000	380	50	5,5	11,3	1400	37000	91	90

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göredir.
Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

Sanayi Tip Vantilatörler

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	AĞIRLIK kg
BSV 500	230	50	120	1400	7000	19
BSV 600	230	50	150	1400	11000	24
BSV 750	230	50	350	1400	17400	27
BSV-D 500	230	50	120	1400	7000	19
BSV-D 600	230	50	150	1400	11000	24
BSV-D 750	230	50	350	1400	17400	27

Hız Kontrol Cihazı 0.2 - 5 Amper

TİP/KOD	VOLTAJ V	AMPER A
BSC-1	230	2
BSC-2	230	5

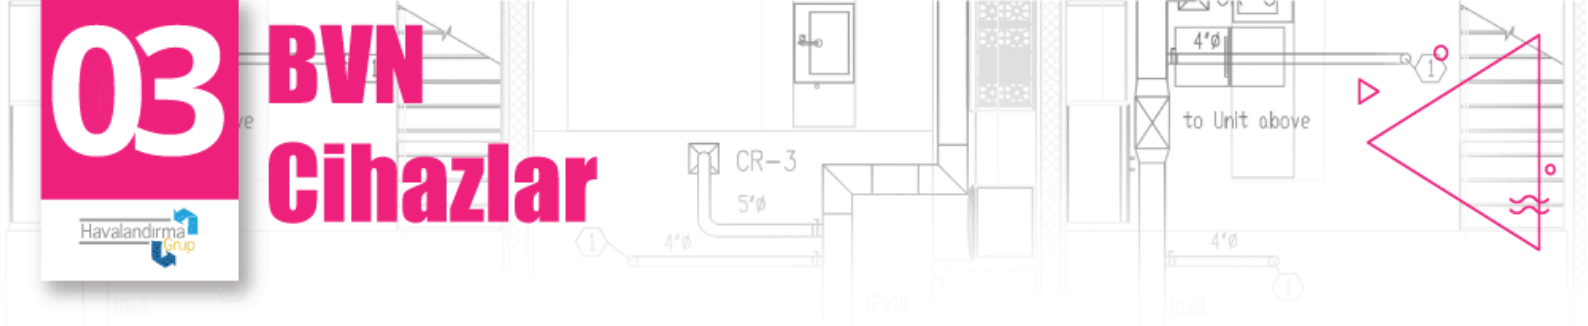

Frekans İnvertörlü Hız Anahtarı 0.2 - 5 Amper

TİP/KOD	MOTOR GÜCÜ kW	VOLTAJ GİRİŞ/V	VOLTAJ ÇIKIŞ/V
BSC-F-10	0.75	230	380
BSC-F-15	1.5	230	380
BSC-F-22	2.2	230	380
BSC-F-30	3	380	380
BSC-F-55	5.5	380	380
BSC-F-75	7.5	380	380

Rüzgarla Açılır Panjur ø160 - ø800

TİP/KOD	A	B
BASP 160	60	83
BASP 200	200	83
BASP 250	265	83
BASP 300	315	83
BASP 350	365	83
BASP 400	415	83
BASP 450	465	83
BASP 500	520	83
BASP 600	620	83
BASP 700	725	83
BASP 800	830	83

Yağ Tutucu Filtre

TİP/KOD	A	B	C	D	E
BYF 200	135	195	270	335	20
BYF 250	145	245	270	335	20
BYF 315	175	290	280	345	20

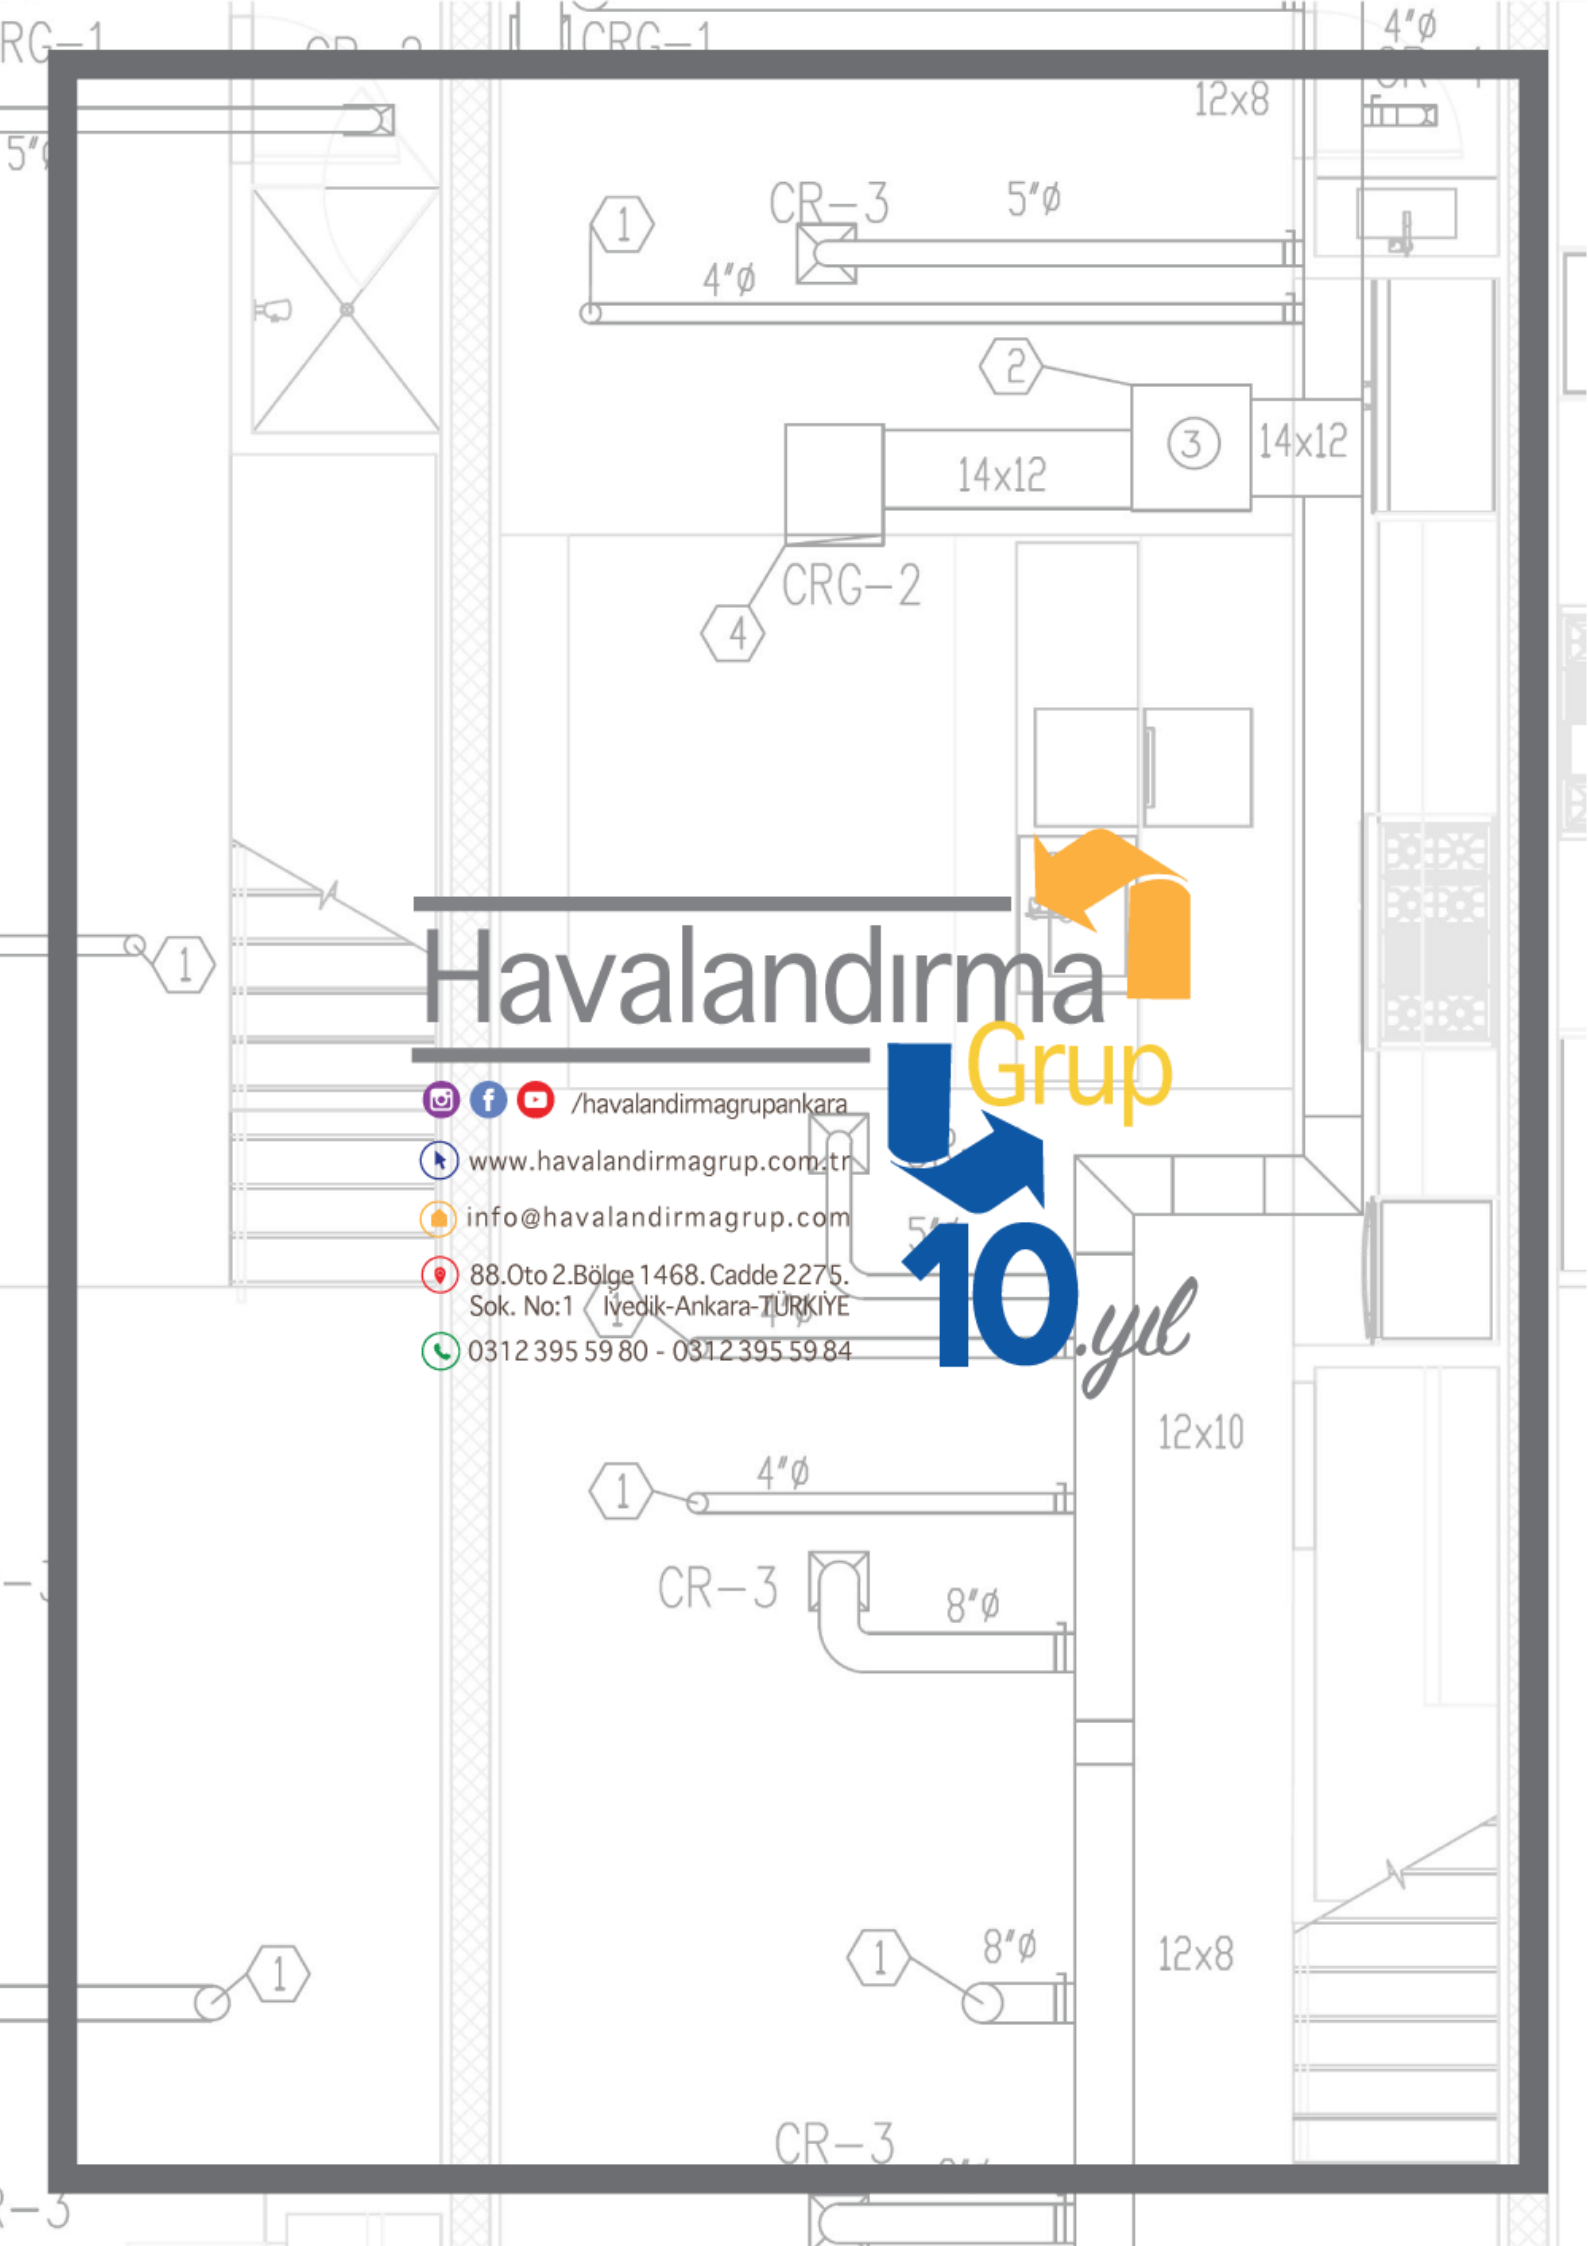
CRG–1
CRG–1
4"ø
12x8
5"ø
CR–3
5"ø
1
4"ø
2
3
14x12
14x12
CRG–2
4
1
Havalandırma
Grup
/havalandirmagrupankara
www.havalandirmagrup.com.tr
info@havalandirmagrup.com
88.Oto 2.Bölge 1468. Cadde 2275.
Sok. No:1 İvedik-Ankara-TÜRKİYE
0312 395 59 80 - 0312 395 59 84
10.yıl
12x10
4"ø
1
CR–3
8"ø
1
8"ø
12x8
CR–3

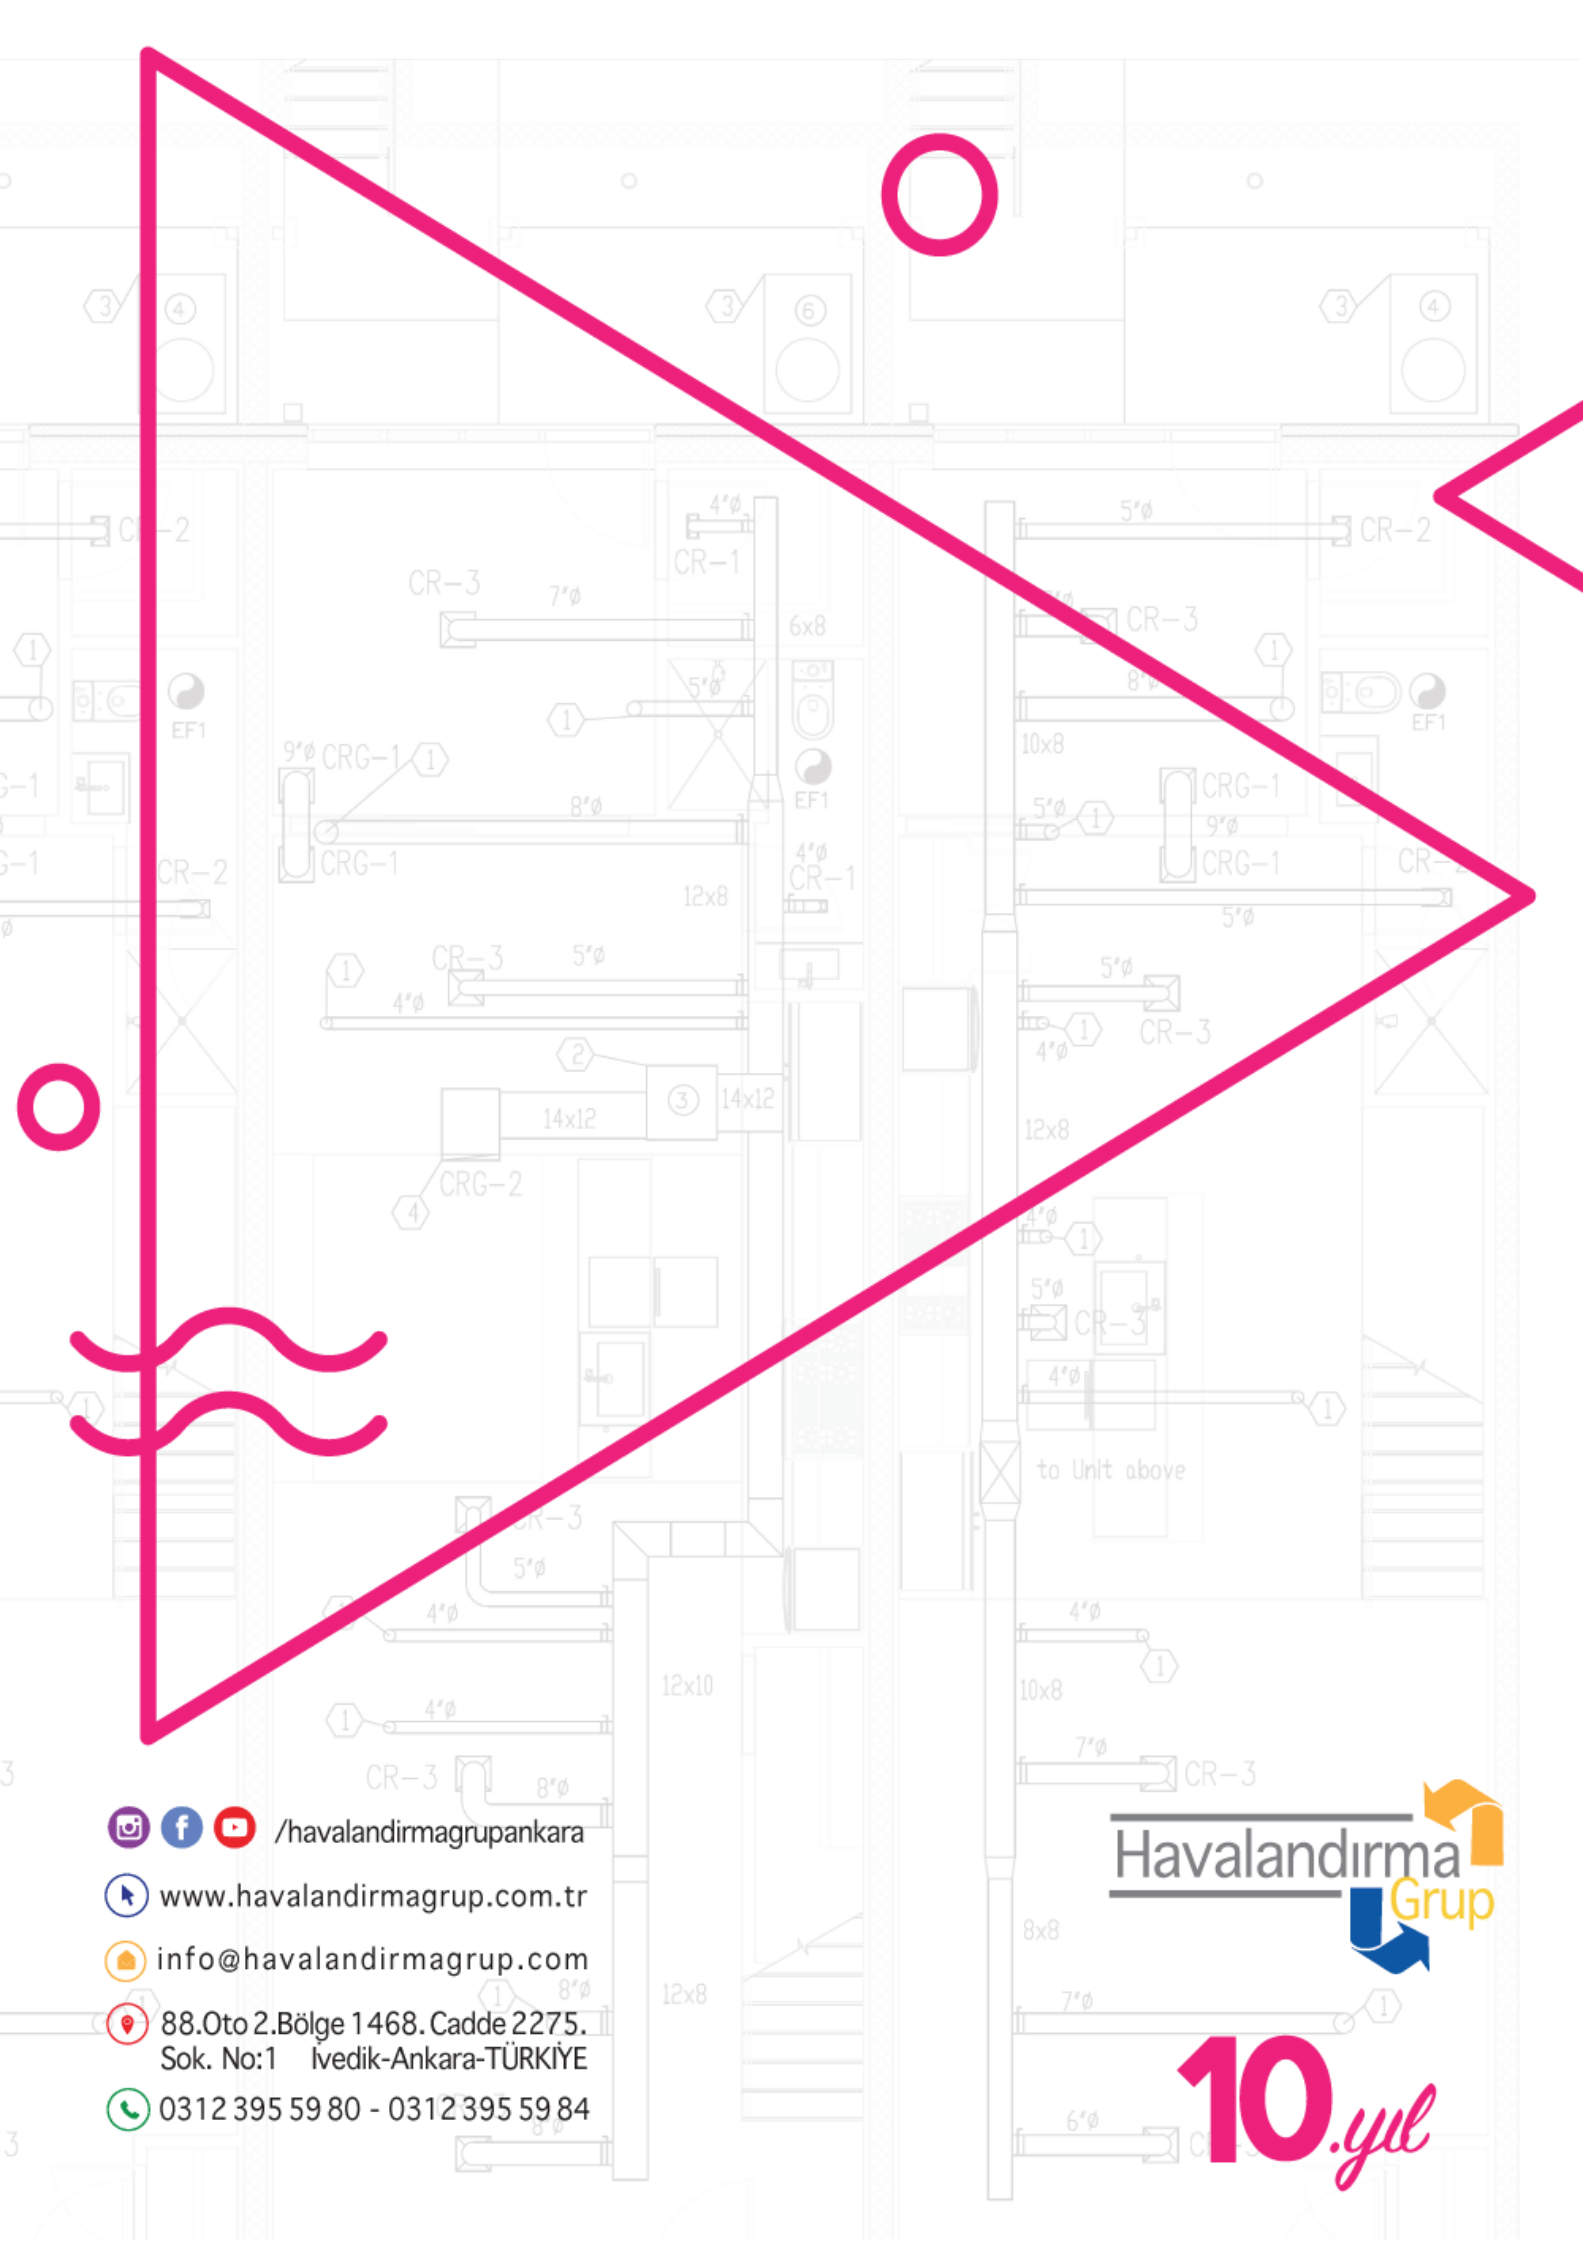

/havalandirmagrupankara

www.havalandirmagrup.com.tr

info@havalandirmagrup.com

88.Oto 2.Bölge 1468. Cadde 2275. Sok. No:1 İvedik-Ankara-TÜRKİYE

0312 395 59 80 - 0312 395 59 84

Havalandırma Grup

10.yıl